

音声付き顔出し看板



音声回路仕様：

- 電池 BOX/ 単三 8 本 (DC12V)
- 音声変更可能 (録音再生時間：3 秒～ 240 秒)
- 録音再生数：1 件
- 赤外線センサー内蔵 (人感センサー) 検出距離：4m・検出角度：110 度
- 備考：
電池寿命について (実測)
国内メーカー (アルカリ乾電池 8 本にて 5 秒再生を 1 日 170 回再生で 2 日)
※長期駆動の場合は別途 AC アダプターをお勧め致します。

看板を楽しみませんか？

■顔出し看板本体仕様：折りたたみ式

■回路とプログラム一覧




A型サイン用バリウエイト
A型サイン用の重しです。
■サイズ：横500×縦170×幅160mm
■重量：12kg(満水時)

2台標準装備



ネジで組立式のため、
場所を取らず収納可能
※強風時は必ず屋内に
保管して下さい。

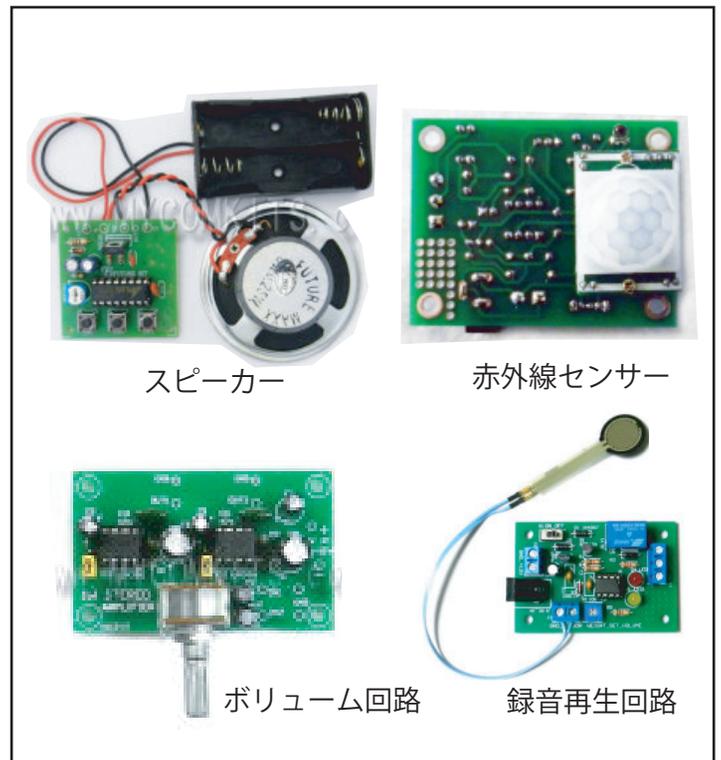


スピーカー

赤外線センサー

ボリューム回路

録音再生回路

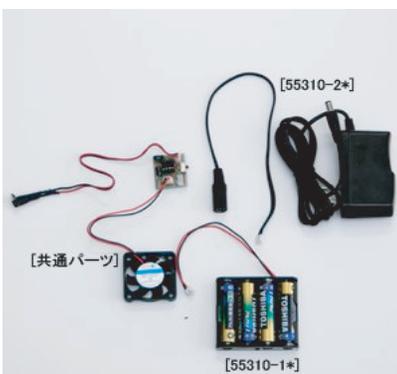

別途ご提案として香りの出す
方法も可能です。

- ・ファン 5V/0.15A
- ・電池 BOX/ 単三 4 本直列、電池寿命 / 約 30 日
- ・AC アダプター / 入力：100V～240V、出力：6V
- ・基盤：18×34×t11 CDS センサー：L250



看板 全国販売・設置

株式会社 **ライトビコー**
☎ 0120-282-436

電話：03-5830-3125

FAX：03-5830-3126

■ 東京：東京都台東区上野7-12-13

■ 本社：和歌山県新宮市新宮3421-5