

QSB-Y4 組立説明書

梱包内容

メインパイプ：1本



上部バー：2本



下部バー：4本



ウォーターウェイト：1台



注意


- ・狭い幅のパナーをセットする際、下部バーのテンションがきつくなります。バーをパナーに取り付ける際は顔や目にバーが当たらないよう、安全に充分注意してセットしてください。ボンジのような薄いパナー素材の場合、強いテンションをかけるとしわなどの影響が出る場合があります。そのような影響の出るパナー素材をご使用の際は、テンションが強くなりすぎないように 最大幅でパナーを製作してください。
- ・タンクに水以外の化学薬品や異物を入れて、運搬・保管しないで下さい。

- 1 水タンクのキャップにある4つの穴の中に、矢印の方向に向かって下部バーを差し込みます。

※水タンクに注水するときは、キャップをあけてください。キャップを閉める時は、下部バーをキャップの穴に差し込んで、バーを回して閉めると便利です。

- 2 Bのように、メインパイプを下部の溝に合わせて矢印の方向に差し込み、Cのように左右を確認して上部バーを差し込みます。

メインパイプの高さを最低にして、上・下部バーの先端にパナーを設置した後、メインパイプの高さを調節します。

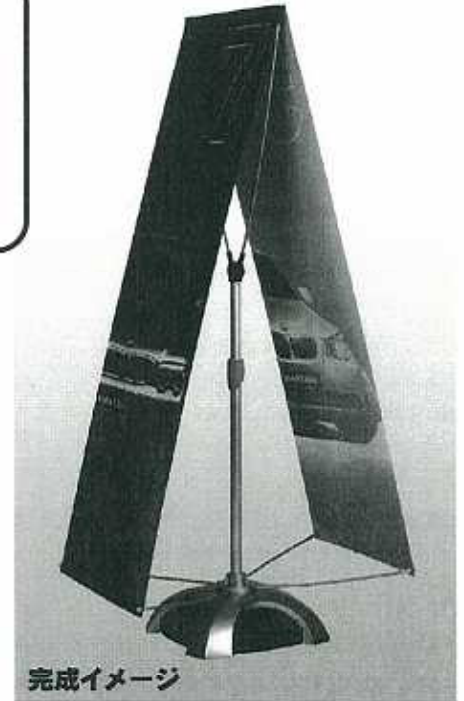

完成イメージ

